— Drilled dowel holes —
MGDC65 (θ=05-20)
MEDC65 (θ=05-20)
(Economy type)

— Finished dowel holes —
MGDCA65 (θ=05-20)
MEDCA65 (θ=05-20)
(Economy type)

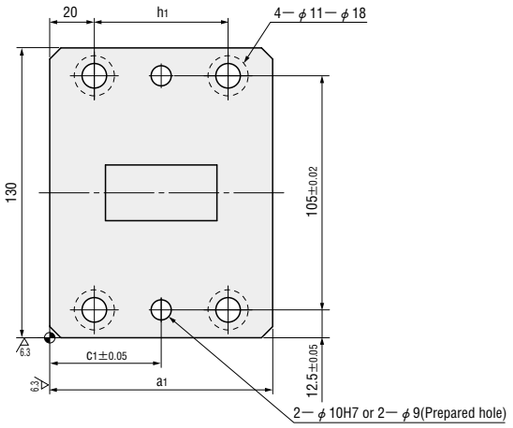

■Rear removal space



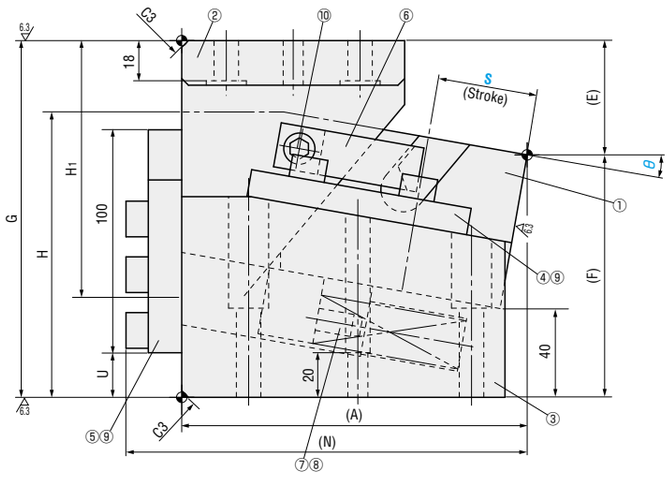

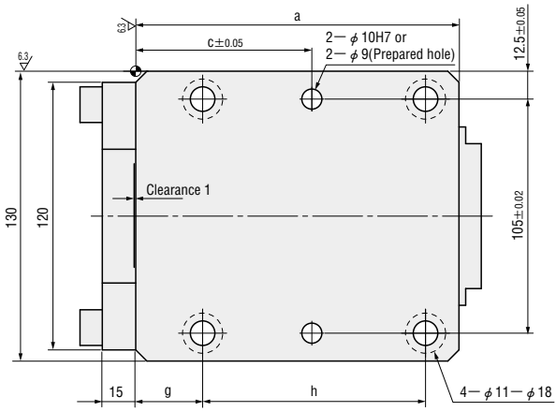

■Components table P.1335

W	θ	S	A	E	F	G	H	H1	U	N	a	a1	c	c1	g	h	h1	x
65	05	45	150.55	47.90	112.1	160	121.7	125	12.5	175.55	145	100	80	50	30	100	60	85
		70	195.38	46.83	123.17	170	158.1	145	25	220.38	180		65		40	125		83
	10	45	154.95	51.24	108.76	160	129.1	115	20	179.95	145		79		30	100		89
		70	199.27	59.06	110.94	170	138.9	145	25	224.27	180		65		40	125		85
	15	45	158.18	64.91	105.09		133.7	115	25	183.18	145		80		30	100		91
		70	201.64	66.56	103.44		161.5	125	40	226.64	180	110	65	55	40	125	70	88
	20	45	160.2	68.81	101.19		138.9	105	30	185.2	145	100	80	50	30	100	60	93
		70	202.48	74.21	95.79		154.6	120	40	227.48	180	110	65	55	40	125	70	87

Working force KN (tonf)		Spring load N (kgf)			Total weight kg	Catalog No.	W	θ	Slide Stroke S
Standard working force	Max. working force	Preload	5mm before bottom dead center	Max. load					
19.6 (2.0)	39.2 (4.0)	176 (18.0)	680 (69.4)	743 (75.8)	20.0	— Drilled dowel holes — MGDC MEDC (Economy type) — Finished dowel holes — MGDCA MEDCA (Economy type)	65	05	45
		190 (19.4)	918 (93.7)	974 (99.4)	25.0				70
		176 (18.0)	680 (69.4)	743 (75.8)	20.0			10	45
		190 (19.4)	918 (93.7)	974 (99.4)	25.0				70
		176 (18.0)	680 (69.4)	743 (75.8)	21.0			15	45
		190 (19.4)	918 (93.7)	974 (99.4)	25.0				70
		176 (18.0)	680 (69.4)	743 (75.8)	21.0			20	45
		190 (19.4)	918 (93.7)	974 (99.4)	25.0				70

Order

Catalog No.	W	—	θ	—	S
MGDCA	65	—	10	—	45

Days to Ship: Quotation

Price: Quotation